

Dane aktualne na dzień: 26-10-2026 17:56

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/czujnik-czadu-el-home-cd-17a2v355b-certyfikat-10-lat-sensora-p-469.html>




CZUJNIK CZADU "EL HOME" CD-17A2v355/B - certyfikat 10 lat sensora

Cena	114,99 zł
Numer katalogowy	CD-17A2v2300/B
Kod producenta	CD-17A2v2300/B
Kod EAN	5905548270548
Zasilanie	baterie
Zawiera baterie	tak
Certyfikaty zgodności	CE
Cechy dodatkowe	alarm dźwiękowy
Rodzaj czujnika	gazu
Kod producenta	CD-17A2v2300/B
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.2
EAN (GTIN)	5905548270548
Komunikacja	ZigBee
Seria	CNBOP-PiB
Marka	bez marki

Opis produktu

UWAGA!

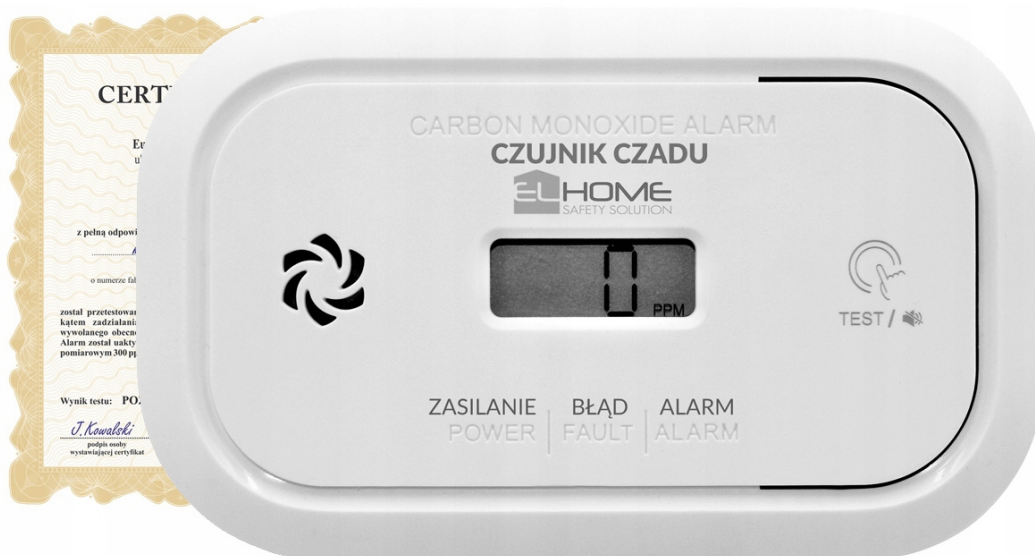

CZUJNIK CZADU CD-17A2v2300/B - certyfikat CNBOP-PiB - wyrób budowlany, DC 3V (2x LR6), LCD, 2 lata gwarancji, test 300 ppm

Numer katalogowy: A21A414

Producent: El-Home

CZUJNIK CZADU "EL HOME" CD-17A2v2300/B - certyfikat CNBOP-PiB - wyrób budowlany, DC 3V (2x LR6), LCD, 2 lata gwarancji, test 300 ppm

Wolnostojący czujnik czadu EL HOME CD-17A2v2300/B służy do ciągłego monitorowania obecności tlenku węgla w powietrzu oraz wykrywania i alarmowania o przekroczeniu bezpiecznego stężenia tego gazu.

Czujnik tlenku węgla EL HOME **CD-17A2v2300/B** jest niewielki gabarytowo, zamknięty w jednej obudowie. Zastosowano w nim zaawansowany technologicznie sensor elektrochemiczny (**10lat żywotności**) oraz elektroniczny układ sterujący, pozwalające na osiągnięcie wysokiego wskaźnika wykrywalności przy małym poborze prądu. Po wykryciu niebezpiecznego stężenia tlenku węgla w powietrzu urządzenie generuje alarm akustyczny i optyczny oraz wyświetla stężenie na ekranie **LCD**.

Czujnik czadu ustawia się na wysokości głowy (np. wysokość na jakiej powinien być ustawiony w sypialni to ok. 0,7 m, a w salonie 1,5 m od podłogi) w pomieszczeniach zamkniętych, w których istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się tlenku węgla.

Ponadto każdy egzemplarz czujnika czadu **CD-17A2v2300/B** został indywidualnie przetestowany w polskim laboratorium, w specjalnej komorze pod kątem zadziałania alarmu optycznego i akustycznego, wywołanego obecnością tlenku węgla w atmosferze.

Czujniki czadu oferowane przez **Eura-Tech** pomyślnie przeszły rygorystyczną certyfikację **CNBOP-PiB**, która weryfikuje zgodność z wymaganiami dla wyrobów budowlanych. Urządzenia te spełniają wszelkie normy jakości i bezpieczeństwa, co zostało potwierdzone przyznaniem znaku budowlanego **B**. Dzięki temu, produkty Eura-Tech są zgodne z obowiązującymi standardami, zapewniając skuteczną ochronę przed tlenkiem węgla.

Specyfikacja techniczna

- Rodzaje wykrywanych gazów CO (tlenek węgla)
- Typ urządzenia B
- Napięcie zasilania DC 3V (2x AAA 1,5 V)
- Rodzaj czujnika elektrochemiczny
- Pobór prądu w stanie czuwania/pracy $<20\mu\text{A}$ / $<100\text{mA}$
- Temperaturowy zakres pracy $0^{\circ}\text{C}\dots+40^{\circ}\text{C}$
- Dopuszczalna wilgotność względna 25%...95% RH
- Zgodność z normą EN50291-1:2018
- Głośność alarmu $>85\text{dB}/3\text{m}$
- Wymiary 120 x 73 x 34 mm
- Masa netto 105 g
- Dane logistyczne -
- Waga brutto 215 g
- Typ opakowania blister



