

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/dahua-p5ae-pv-obrotowa-kamera-ptz-wifi-odstraszanie-aplikacja-apka-5mpx-2k-p-474.html>



DAHUA P5AE-PV Obrotowa Kamera PTZ WiFi Odstraszanie Aplikacja Apka 5MPx 2K+

Cena	209,99 zł
Numer katalogowy	49644
Kod producenta	49644
Kod EAN	6923172596819
Model	P5AE-PV
Obiektyw	stałogniskowy
EAN (GTIN)	6923172596819
Rozmiar przetwornika	1/2"
Głębokość produktu	11.1
Funkcje	głośnik
Wysokość produktu	14.1
Załączone wyposażenie	Zestaw montażowy
Obudowa	kopułkowa (dome)
Klasa szczelności kamery	IP66
Technologia	IP
Kod producenta	49644
Współczynnik sygnał/szum	55
Czułość	0.01
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.75
Liczba diod podczerwieni	2
Szerokość produktu	11.1
Certyfikaty zgodności	CE
Waga produktu	440
Cechy dodatkowe	Smart Dual Illuminators - zastosowanie podwójnego oświetlacza
Rozdzielczość	5
Typ kamery	czarno-biała
Zasięg podczerwieni	30
Procesor sygnałowy DSP	1/2.8 Progressive Scan CMOS

Marka

Dahua

Opis produktu

Zewnętrzna kamera obrotowa WiFi Dahua 5Mpx z oświetlaczem Dual Light - P5AE-PV

Model:P5AE-PV



Inteligentna kamera WiFi z funkcją odstraszenia intruza

Kamera P5AE-PV jest **5-megapixelowym modelem obrotowym** o szerokokątnym obiektywie **4 mm**, wyposażonym w **oświetlacz podczerwieni oraz oświetlacz światła białego o zasięgu 30m**.

Urządzenie wyposażone jest w **dwukierunkowy system audio** (mikrofon i głośnik), pozwalający na **nagrywanie dźwięku oraz przesyłanie komunikatów poprzez głośnik**.

Wyjątkowym atutem tej kamery jest **aktywna funkcja odstraszenia intruza**. Po wykryciu niepożądanego osoby lub obiektu kamera uruchamia **ostrzegawczy sygnał dźwiękowy o dużym natężeniu**. Jednocześnie wbudowane **diody LED zaczynają dynamicznie pulsować**. Takie rozwiązanie potrafi skutecznie zniechęcić do dalszego przebywania na chronionym przez kamerę terenie.

Silny **zespół oświetlaczy IR oraz LED** pozwala na doświetlenie sceny w nocy nawet **do 30m**, jednocześnie umożliwiając rejestrację **obrazu w kolorze**.

Wbudowany moduł i anteny WiFi umożliwiają montaż kamery w miejscach, gdzie doprowadzenie przewodowego internetu jest mocno utrudnione lub niemożliwe.

Dzięki eleganckiemu design'owi, kompaktowym wymiarom oraz szerokiej funkcjonalności kamera nadaje się idealnie **do budowy małych i średnich systemów monitoringu IP - np. w domu, biurze czy magazynie**.



Parametry techniczne kamery:

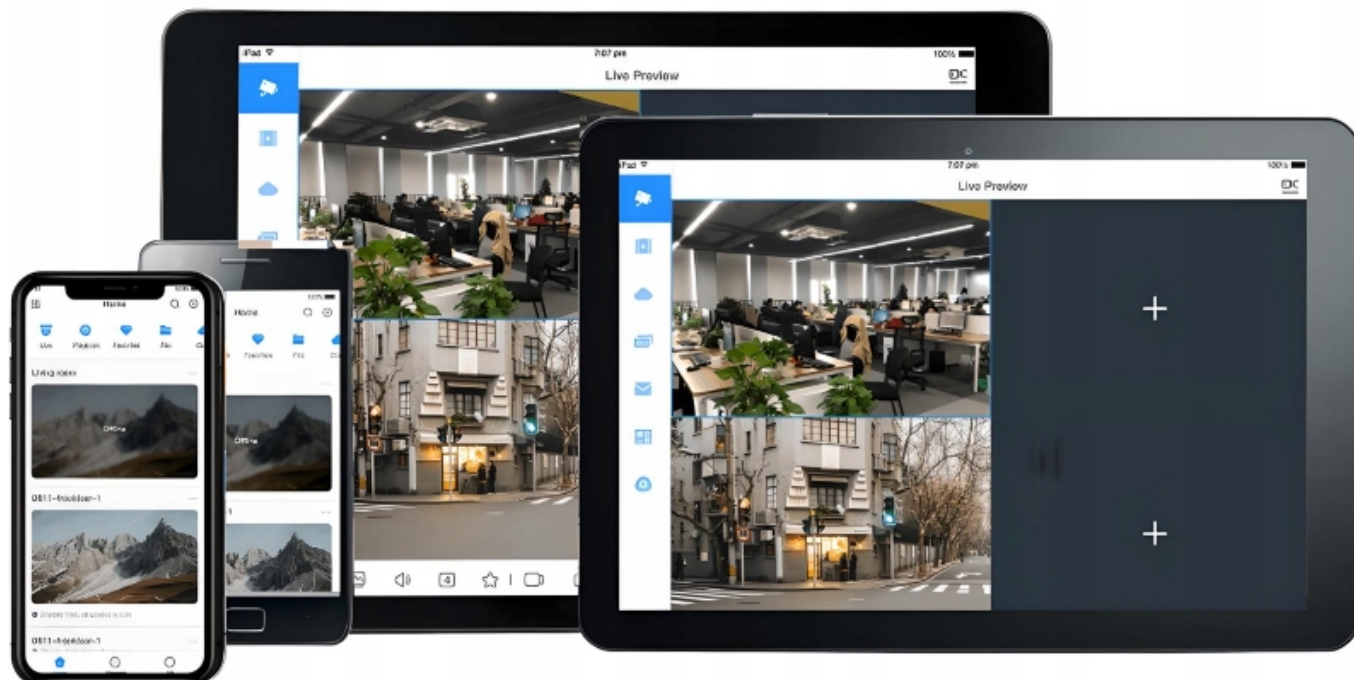
- Przetwornik **1/2.8" CMOS 5 Mpx**
- Rozdzielczość nagrywania **2560 x 1920 @ 20 fps**
- Obiektyw szerokokątny **4 mm**
- Zakres obrotu głowicy: **PAN: 0° do 345°, Tilt: 0° do 80°**
- Wbudowany moduł WiFi: **Tak**

- Technologia Smart Dual Light: **Tak**
- Oświetlacz podczerwieni **IR 30m**
- Oświetlacz światła białego **LED 30m**
- Detekcja ruchu: **Tak**
- Wbudowany mikrofon: **Tak**
- Wbudowany głośnik: **Tak**
- Slot na kartę SD: **Tak, do 512Gb**
- Kompresja obrazu **H.265+, H.265, H.264+, H.264**
- Zgodność z ONVIF: **Tak**
- Funkcje obrazu: **DWDR, DNR, HLC**
- Klasa szczelności: **IP66**
- Zastosowanie: **zewnętrzne lub wewnętrzne**
- Zasilanie **12VDC** (zasilacz w zestawie)
- Materiał: **metal + tworzywo**
- Montaż: **naścienny lub sufitowy**
- Rozmiary: **140.5 mm × Ø111.0 mm**

Mobilne centrum monitoringu

Oferowany zestaw monitoringu może być obsługiwany i konfigurowany przy pomocy intuicyjnej aplikacji mobilnej **DMSS** (smartfony) oraz programowi **Smart PSS** (PC). Dzięki temu użytkownik otrzymuje stały **dostęp do nagrań oraz podglądu na żywo** z dowolnego miejsca z dostępem do sieci. Dodatkową zaletą oprogramowania jest możliwość otrzymywania powiadomień alarmowych poprzez funkcję detekcji ruchu w kamerach.

Aplikacja **DMSS** dostępna jest na smartfony z systemem **Android** oraz **iOS**. Aplikacja do działania wykorzystuje chmurę P2P, dzięki czemu system nie musi posiadać przekierowanych portów na routerze.



Hybrid Light - podwójny tryb nocny

Kamera należy do serii urządzeń wykorzystujących innowacyjną technologię **Hybrid Light** - dzięki dwóm rodzajom oświetlaczy na pokładzie kamera umożliwia prowadzenie skutecznej obserwacji w nocy **zarówno w trybie podczerwonym**

(czarno-białym) jak i w pełni kolorowym.

Dzięki temu gwarantuje jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa, umożliwiając skuteczną **identyfikację obiektów także po ich kolorze**, w dowolnych warunkach oświetleniowych.



Detekcja ruchu

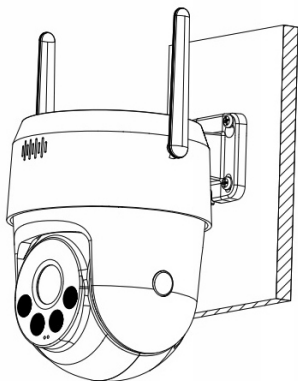
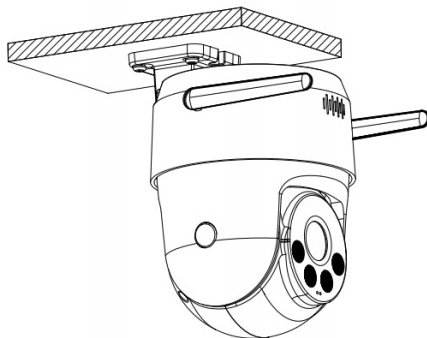
Prezentowany model kamery posiada wbudowany **algorytm detekcji ruchu** - w momencie wykrycia na scenie poruszających się obiektów kamera może wysłać **powiadomienie alarmowe** do programu i aplikacji.

Co więcej, nagrywając w trybie detekcji ruchu kamera pozwala na oszczędzenie bardzo dużej ilości miejsca na dysku twardym (lub karcie SD), co wpływa pozytywnie na jego (ej) żywotność.



Pełna specyfikacja techniczna:

- Przetwornik: **1/2,8" 5MP STARVIS™ image sensor CMOS**
- Rozdzielczość: **2560x1920 (5Mpx) @ 20kl/s**
- Interfejs: **1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps**
- Kompresja: **H.265+ / H.265 / H.264+ / MJPEG**
- Obiektyw: **4,0mm**
- Czułość: **0,005lux/F1,6, 0lux (diody IR / LED wł.)**
- Oświetlacz Smart Dual: **2 diody IR LED (zasięg 30m), 2 diody LED światła białego (zasięg 30m)**
- Funkcje obrazu: **AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, 2D/3D NR, DWDR**
- **Wbudowany moduł Wi-Fi 2,4GHz (802.11n/b/g)**
- **Smart Dual Illuminators - zastosowanie podwójnego oświetlacza**
- **3 tryby pracy oświetlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED)**
- **Obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 512GB**
- **Obsługa ONVIF, CGI, RTMP, SDK, P2P**
- Obrót kamery: **0° ~ 345° (Pan), 0° ~ +80° (Tilt)**
- Funkcje IVS: **przekroczenie linii, wykrycie intruza, detekcja człowieka**
- **Aktywne odstraszanie - 2 diody LED migające (biały), sygnał dźwiękowy (alarm)**
- **Wbudowany mikrofon i głośnik (dwukierunkowa rozmowa)**
- **System detekcji ruchu**
- Prędkość i rozdzielczość przetwarzania: **20 kl/s dla 2560x1920 (5Mpx), 25/30 kl/s dla 2560x1440 (4Mpx)**
- Bitrate: **512Kbps ~ 8192Kbps (H.264), 233Kbps ~ 7680Kbps (H.265)**
- Podgląd obrazu: **aplikacje Smart PSS, DSS Express, DSS PRO**
- Przeglądarki internetowe: **IE, Firefox, Chrome**
- Urządzenia mobilne z systemami: **iOS, Android**
- Obudowa: **plastikowa, klasa szczelności (IP66)**
- Zasilanie: **12V DC (zasilacz w zestawie)**

Montaż ścienny	Montaż sufitowy
	

dahua
TECHNOLOGY