

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/kamera-ip-kenik-kg-230dpa-dl-p-941.html>



KAMERA IP KENIK KG-230DPA-DL

Cena	274,99 zł
Numer katalogowy	46740
Kod producenta	46740
Kod EAN	5908231257604
Model	KG-230DPA-DL
Zawiera baterie	nie
Szerokość produktu	10.2
Certyfikaty zgodności	CE
Waga produktu	435
Obudowa	kompaktowa (box)
Klasa szczelności kamery	IP67
Technologia	IP
Obiektyw	stałooogniskowy
Kod producenta	46740
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
EAN (GTIN)	5908231257604
Głębokość produktu	8.95
Funkcje	automatyczny balans bieli (AWB)
Rozdzielczość	2
Typ kamery	kolorowa
Zasięg podczerwieni	30
Czułość	0.01
Rozmiar przetwornika	1/3"
Marka	KENIK

Opis produktu

KAMERA IP KENIK KG-230DPA-DL



Najważniejsze cechy:

- rozdzielczość 2MPX (1920x1080) przy 25kl/s
- kompresja H.265+/H.264+
- DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC
- obiektyw 2.8mm
- reflektor SMART IR do 30m
- **Smart Dual Light (IR + LED)**
- **wbudowany mikrofon**
- inteligentna analiza obrazu IVS (detekcja człowieka/pojazdu)
- funkcja Defog, ROI
- 2 strumienie
- zasilanie 12V DC, PoE (802.3af)
- obudowa o klasie szczelności IP67
- wspiera standard ONVIF 2.6
- podgląd mobilny na smartfonie (Android, iPhone)
- darmowe oprogramowanie w języku polskim do rejestracji na komputerze

Opis

Kamera IP Kenik idealnie sprawdzi się w systemach monitoringu wymagających dobrej jakości obrazu za niewysoką cenę. Zastosowany w niej przetwornik 2MPX oraz kompresja H.265 zapewnia rozpoznanie wielu szczegółów zarówno w dzień jak i w nocy. Nowoczesny reflektor podczerwieni Smart IR z diodami SMD sprawia, że obszar jest w pełni doświetlony przy panującej całkowitej ciemności otoczenia. Co więcej użytkownik może skorzystać z inteligentnej analizy obrazu dla zwiększenia bezpieczeństwa chronionego obiektu. Wiele innych funkcjonalności tj. DEFOG, ROI, DWDR dba o to, aby obraz był jak

najbardziej wyraźny, bez zniekształceń oraz pozwolił na identyfikację osób czy też przedmiotów. W dodatku kamera może pracować w chmurze, a połączenie jest niezwykle proste. Użytkownik z dowolnego miejsca na świecie przy użyciu swojego smartfona może sprawdzić co się dzieje w monitorowanym obiekcie. Zastosowany obiektyw o ogniskowej 2.8mm, który pozwala na uzyskanie szerokiego kąta widzenia kamery.



ONVIF
Standard 2.6

Onvif

Onvif (Open Network Video Interface Forum), to organizacja producentów z branży CCTV skupionych nad problematyką ujednolicenia standardu, wspólnego protokołu dla tych właśnie urządzeń. Grupa ta powstała w celu ujednolicenia protokołu, czyli sposobu komunikacji pomiędzy urządzeniami różnych dostawców. W chwili obecnej cała organizacja zrzesza około 450 firm i instytucji z całego świata.

Sam standard Onvif od jego wprowadzenia, przechodził kolejne fazy rozwoju i napotykał na różne niespodziewane problemy. Zdarzało się iż dwa różne urządzenia z zaimplementowanym protokołem nie działały lub ich funkcjonalność była ograniczona. Dziś standard oferowany jest w wersji 2.6 i w zdecydowanej większości przypadków pozwala na bezproblemowe integrowanie dowolnych urządzeń.


Praca w chmurze Kenik

Każda kamera IP Kenik posiada możliwość połączenia poprzez chmurę. Dzięki temu rozwiązaniu bez skomplikowanej konfiguracji każdy użytkownik w łatwy sposób może połączyć się z kamerą i zobaczyć obraz. Usługa jest darmowa.



Podgląd mobilny Kenik Mobile

Dzięki darmowej aplikacji Kenik Mobile mamy możliwość zdalnego podglądu obrazu z kamery na swoim telefonie komórkowym. Wspiera takie systemy jak: Android, iOS. Daje nam to możliwość kontroli tego co się dzieje w monitorowanym obiekcie z każdego miejsca na świecie. Przy połączeniu w chmurze wystarczy wpisać numer ID kamery i cieszyć się zdalnym dostępem do urządzenia.

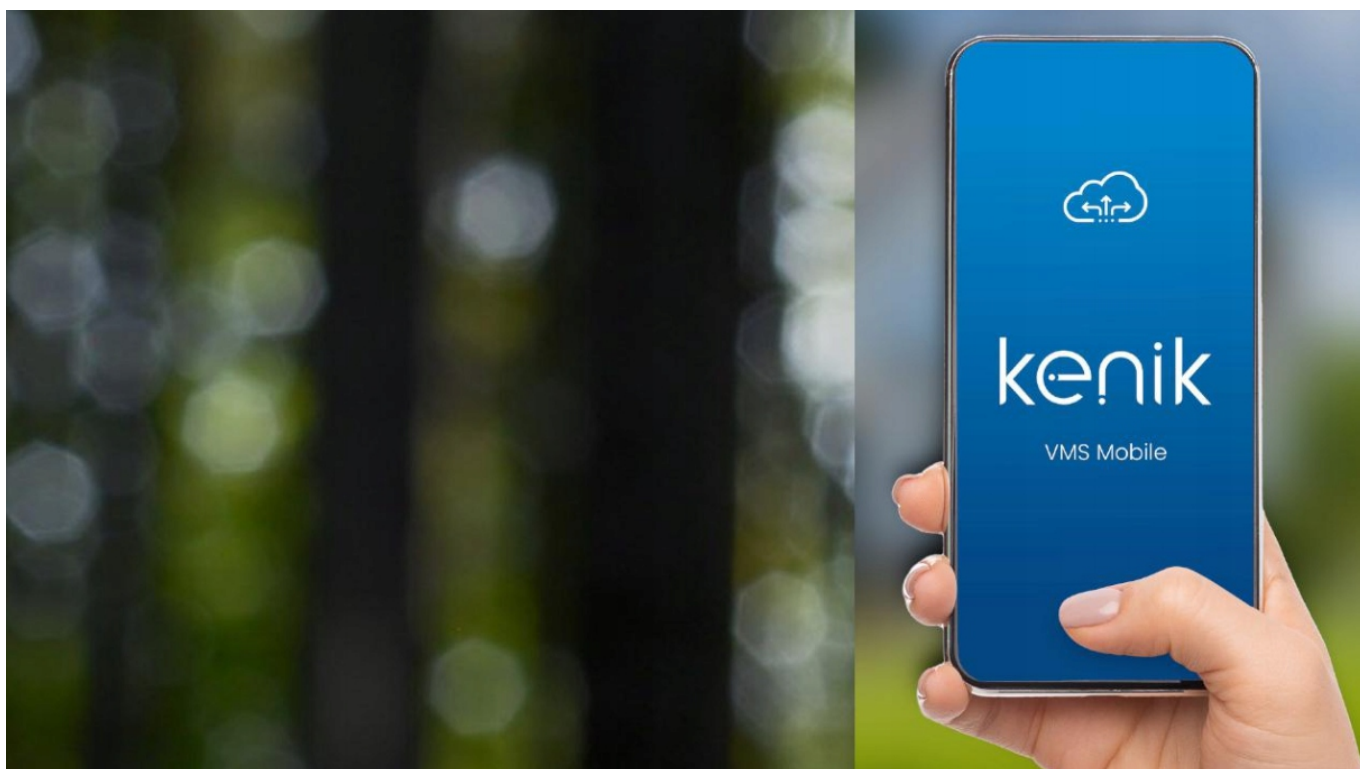

Oprogramowanie VMS Pro

VMS Pro to oprogramowanie pozwalające na podgląd obrazu i zarządzanie rejestratorem na komputerze. Umożliwia łączenie kilkunastu rejestratorów znajdujących się w różnych lokalizacjach i podglądu obrazu nawet ze 128 kamer. W dodatku tworzenie e-mapy ułatwia przeglądanie oraz pozwala na podział systemu na strefy. Pomocna w tym na pewno będzie obsługa do 4 monitorów jednocześnie.







Dane techniczne

- **Marka:** KENIK
- **Indeks:** 46740
- **Rodzaj przetwornika:** CMOS
- **Wielkość przetwornika:** 1/2.9"
- **Model:** KG-230DPA-DL
- **Widoczność w nocy:** 30.00 m
- **Typ kamery:** Zewnętrzna/wewnętrzna
- **Rozdzielczość:** 1920x1080
- **Ogniskowa obiektywu:** 2.8mm
- **Wbudowany obiektyw:** Tak
- **Mechaniczny filtr podczerwieni:** Tak
- **Wbudowany reflektor podczerwieni:** Tak
- **Wielostrumieniowość (ilość strumieni):** 2.00 szt.
- **Balans bieli:** Tak
- **Strefy prywatności:** Tak
- **Detekcja ruchu:** Tak
- **Obsługa WiFi:** Nie
- **Onvif:** Tak
- **Obsługa kart pamięci:** Nie
- **Wyjście video:** Nie
- **Max. liczba użytkowników:** 32
- **Język interfejsu WEB:** polski
- **Interfejs sieciowy:** RJ45(10/100Mbps)
- **Klasa szczelności:** IP67
- **Klasa odporności:** Nie dotyczy
- **Pobór mocy:** 6.00 W
- **Wymiary przedmiotu:** 102 x 82.4 mm
- **Temperatura pracy:** -30°C ~ +60°C
- **Czułość przetwornika:** 0.01lux (kolor), 0lux (IR wł.)
- **Wspierane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, IPV6
- **Audio:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

-
- **Typ obudowy:** Kopułkowa
 - **Jakość obrazu:** 2 Mpx / Full HD
 - **IVS (inteligentna analiza obrazu):** Tak
 - **Model przetwornika2:** b.d.
 - **Kąt widzenia:** 108°
 - **Zasilacz w komplecie:** NIE
 - **Seria:** Lite
 - **Rozdzielczość kamery:** 2MPX (FULLHD)
 - **Obiektyw:** Stały
 - **Wandaloodporność:** Nie
 - **Materiał wykonania obudowy:** Metalowa
 - **Prędkość transmisji strumienia głównego:** 25 kl/s @ 1080P
 - **Wbudowany reflektor światła białego:** Nie
 - **Współczynnik S/N:** b.d.
 - **Wejścia/wyjścia alarmowe:** brak
 - **Waga:** 1 kg