

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/kamera-ip-wewnetrzna-zewnetrzna-hilook-ipc-b140ha-luc-p-1138.html>



Kamera IP wewnętrzna, zewnętrzna HiLook IPC-B140HA-LUC

Cena	219,99 zł
Numer katalogowy	IPC-B140HA-LUC
Kod producenta	IPC-B140HA-LUC
Kod EAN	6942160461960
Model	IPC-B140HA-LUC
Zawiera baterie	nie
Certyfikaty zgodności	CE
Kod taryfy celnej	85258900
Kod producenta	IPC-B140HA-LUC
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.25
EAN (GTIN)	6942160461960
Rodzaj	wewnętrzna
Marka	HiLook

Opis produktu

Kamera zewnętrzna IP 4Mpx Smart Hybrid Light z mikrofonem - IPC-B140HA-LUC HiLook by Hikvision

IP / 4Mpx / 2.8mm / Smart Hybrid Light 20m / IP67 / H.265+ / PoE / Mikrofon



Uniwersalna kamera IP 4MPx z podwójnym światłem

Model **HiLook by Hikvision IPC-B140HA-LUC** to nowa kamera z serii ECO Smart Hybrid Light, o rozdzielczości **4MPx**, przeznaczona do pracy w małych systemach monitoringu, takich jak domu, małe firmy lub parkingi.

Kamera posiada wbudowany podwójny oświetlacz (światło białe + IR) który pozwala na nagrywanie obrazu w nocy **zarówno w kolorze jak i w podczerwieni**.

Najważniejsze cechy:

- Wysoka rozdzielczość obrazu w **4MPx @2560x1440 pikseli**
- Dwa oświetlacze na pokładzie kamery: **IR oraz światła białego**
- Detekcja ruchu z inteligentnym **wykrywaniem sylwetek osób**
- Wbudowany mikrofon do **rejestracji dźwięku**
- Szczelna obudowa **zewnętrzna IP67**
- Zasilanie przez **PoE**

□ Łatwy montaż i obsługa



Parametry techniczne kamery:


- **Przetwornik:** 1/2,8" 4MPx CMOS
- **Rozdzielczość nagrywania:** 2560×1440 @20FPS
- **Obiektyw:** szerokokątny 2,8 mm
- **Kąt nagrywania:** ~104°
- **Kompresja obrazu:** H.265, H.264+, H.264, MJPEG
- **Szeroki zakres dynamiki:** DWDR
- **Cyfrowa redukcja szumów:** Tak - 3D DNR
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Tryb nocny:** Hybrydowy - kolorowy lub w podczerwieni
- **Zasięg podczerwieni:** do 20 m
- **Zasięg światła białego:** do 15m
- **Detekcja ruchu:** tak - detekcja oraz rozpoznanie sylwetki: człowiek
- **Obsługa P2P(chmura):** Tak - funkcja pozwalająca na zdalny dostęp bez przekierowania portów i publicznego adresu IP
- **Obsługa w HiLook App:** Tak
- **Obsługa zdalna:** iVMS-4200, WEB interface, Aplikacja HiLook App/HikConnect
- **Montaż:** zewnętrzny lub wewnętrzny
- **Zasilanie:** 12V lub PoE
- **Klasa szczelności:** IP67

Kamera sprzedawana jest bez zasilacza 12V.



Najważniejsze funkcje kamery IPC-B140HA-LUC

HiLook

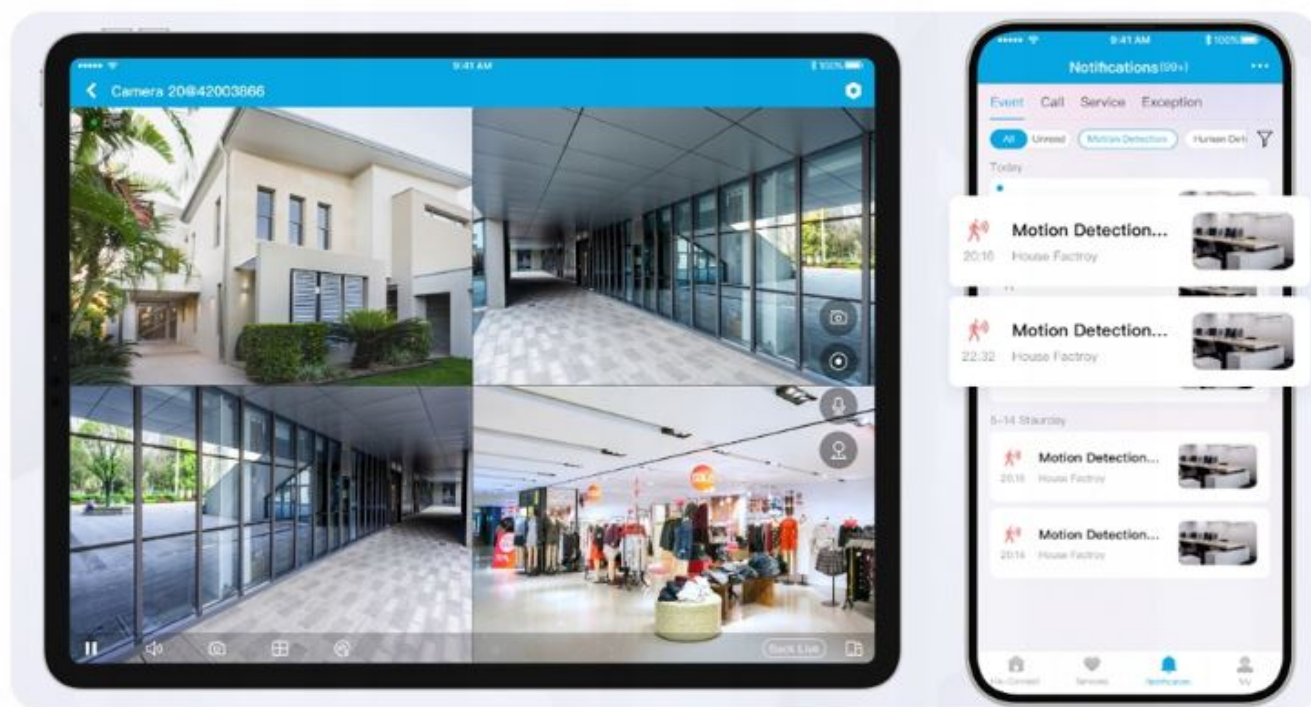

Zdalny podgląd na PC i w aplikacji

Systemy monitoringu **HiLook** mogą być kontrolowane, konfigurowane i obsługiwane przy pomocy intuicyjnej aplikacji mobilnej **HiLook App/HikConnect** na smartfony i tablety oraz programowi **IVMS-4200** na komputery PC. Dzięki temu użytkownik ma **stałą kontrolę i nadzór** nad monitorowaną przestrzenią z dowolnego miejsca na ziemi z dostępem do sieci. Aplikacja oraz program pozwalają na:

- **podgląd obrazu na żywo**
- **zdalne odtwarzanie nagrań**
- **tworzenie scenariuszy i reguł detekcji ruchu**
- **sterowanie kamerami obrotowymi**
- **otrzymywanie powiadomień o zdarzeniach w obrębie systemu**

Aplikacja do działania wykorzystuje chmurę P2P, dzięki czemu system nie musi posiadać przekierowanych portów na routerze.



Hybrid Light - podwójny tryb nocny

Kamera IPC-B140HA-LUC należy do serii kamer wykorzystujących innowacyjną technologię **Hybrid Light** - dzięki dwóm rodzajom oświetlaczy na pokładzie kamera umożliwia prowadzenie skutecznej obserwacji w nocy **zarówno w trybie podczerwonym (czarno-białym) jak i w pełni kolorowym.**

Dzięki temu gwarantuje jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa, umożliwiając skuteczną **identyfikację obiektów także po ich kolorze**, w dowolnych warunkach oświetleniowych.



Detekcja ruchu z rozpoznaniem sylwetki

Kamera posiada wbudowany **algorytm detekcji ruchu** - w momencie wykrycia na scenie poruszających się obiektów kamera może wysłać powiadomienie alarmowe do programu i aplikacji.

Co więcej, nagrywając w trybie detekcji ruchu kamera pozwala na **oszczędzenie bardzo dużej ilości miejsca** na dysku twardym, co wpływa pozytywnie na jego żywotność.

Atutem systemu detekcji w kamerze IPC-B140HA-LUC jest także możliwość **rozpoznawania sylwetek osób**, co pozwala na ograniczenie fałszywych alarmów poprzez ruch nieistotnych obiektów.

Specyfikacja techniczna kamery

Kamera

- **Przetwornik:** 1/2,8" CMOS Progressive Scan
- **Standard transmisji:** IP
- **Rozdzielczość maks.:** 4Mpx @2560x1440
- **Czułość:** Color: 0.01 Lux @ (F2.2, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
- **Czas otwarcia migawki:** 1/3 s to 1/100,000 s
- **Tryb slow shutter:** wspierany
- **Obiektyw:** 2.8 mm
- **Kąt nagrywania (horyzontalnie):** horyzontalnie FOV 104°, pionowo FOV 57°, przekątna FOV 123°
- **Zakres regulacji głowicy:** Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360°

Oświetlacze

- **Zasięg IR:** do 20m
- **Długość fali IR:** 850 nm
- **Zasięg światła białego:** do 15m

Kompresja obrazu

- **Kompresja wideo:** Strumień główny: H.265+/H.264+/H.265/H.264 Strumień pomocniczy: H.265/H.264/MJPEG
- **H.264:** Profil Bazowy/ Profil Główny/ Profil Wysoki
- **H.264+:** Strumień główny
- **H.265:** Profil główny
- **H.265+:** Strumień główny
- **Bitrate wideo:** 32 Kbps to 8 Mbps

Funkcje smart

- **ROI:** 1 stały region dla dwóch strumieni

Obraz

- **Strumień główny - maks. ilość klatek:**

20 fps (2560 × 1440),

25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)

- **Strumień pomocniczy - maks. ilość klatek:**

50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)

60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)

- **Funkcje obrazu:** BLC, HLC, 3D DNR
- **Szeroki zakres dynamiki:** DWDR
- **Smart Dual Illumination:** Tak
- **Ustawienia obrazu:** Nasycenie, ekspozycja, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli
- **Tryb dzień/noc:** przełączanie automatyczne / manualne

Sieć

- **Interfejs sieciowy:** 1x RJ45 Ethernet 10/100 Mbps self-adaptive
- **Protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
- **Zgodność:** ONVIF, ISAPI, SDK
- **Wybrane funkcje:** Anti-flicker, heartbeat, lustro, ochrona hasła, maska prywatności, znak wodny
- **Jednoczesny podgląd:** do 6 kanałów
- **Wywołanie alarmu:** Detekcja ruchu, sabotaż wideo, nieuprawnione logowanie
- **Ilość użytkowników / hostów:** do 32 użytkowników 3 poziomy uprawnień: Administrator, Operator, Użytkownik
- **Oprogramowanie klienckie:** iVMS-4200, HiLook App

Ogólne

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Zasilanie:** 12V DC lub PoE (802.3af, klasa 3)
- **Materiał:** Klasa szczelności
- **metal + tworzywo:** IP67
- **Wymiary:** 138.8 mm × 60.9 mm × 57.9 mm
- **Waga:** 0,2 Kg



⚠ WYBIERAJ ŚWIADOMIE ⚠

Systemy monitoringu to inwestycja w bezpieczeństwo – nie tylko mienia, ale także danych. W przeciwieństwie do tanich, niezwyfikowanych urządzeń OEM, produkty Hikvision zapewniają:

▣ **Regularne aktualizacje firmware'u urządzeń, zapewniające zgodność z najnowszymi standardami cyberbezpieczeństwa**

▣ **Stabilność i niezawodność działania HikConnect** - aplikacji mobilnej nr.1 w branży systemów monitoringu CCTV

Wybierając Hikvision, masz pewność, że Twój system monitoringu spełnia najwyższe standardy jakości, ochrony danych i niezawodności.

