

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/switch-poe-getfort-6fe2ge2gb1sfp-outdoor-ip65-p-1026.html>



SWITCH POE GETFORT 6FE+2GE+2GB+1SFP OUTDOOR IP65

Cena	428,99 zł
Numer katalogowy	GF-6221-GGUF-PO
Kod producenta	GF-6221-GGUF-PO
Kod EAN	5903716300837
EAN (GTIN)	5903716300837
Liczba portów	11
Standard pracy portów LAN	10/100/1000 Mbps
Kod producenta	GF-6221-GGUF-PO
Producent	getfort
Liczba portów LAN (RJ-45)	10
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	4

Opis produktu

Najważniejsze cechy:

- 8 portów PoE (6 portów Fast Ethernet + 2 porty Gigabit Ethernet)
- 2 porty uplink Gigabit Ethernet
- 1 port SFP
- Całkowita moc PoE: 120W
- Wsparcie dla PoE bt (do 60W na port)
- Funkcja AI Watchdog dla zwiększenia niezawodności
- Ochrona: 6KV (przepięcia) oraz 8KV (wyładowania ESD)
- Wymiary: 310 × 260 × 100 mm
- Solidna, wodoodporna obudowa do montażu na zewnątrz



Profesjonalne rozwiązanie do systemów monitoringu

Getfort GF-6221-GGUF-PO to profesjonalny przełącznik PoE przeznaczony do zastosowań zewnętrznych, wyposażony w 8 portów PoE Fast Ethernet (6FE+2GE), 2 porty uplink Gigabit Ethernet oraz 1 port SFP. Maksymalna moc zasilania wynosi 120W i pozwala na zasilanie urządzeń o wysokim poborze mocy (do 60W na port, technologia PoE bt). Urządzenie posiada funkcję AI Watchdog zapewniającą automatyczne wykrywanie i resetowanie zawieszonych urządzeń sieciowych, kamer IP itp. co zwiększa niezawodność pracy. Przełącznik oferuje zaawansowaną ochronę przeciwprzepięciową (6KV Lightning & 8KV ESD Protection), co czyni go doskonałym wyborem do pracy w trudnych warunkach zewnętrznych.




Zasada działania funkcji watchdog AI w przełączniku PoE:

Funkcja watchdog AI automatycznie monitoruje stan urządzeń podłączonych do portów PoE (np. kamery IP, punkty dostępowe). Jeśli urządzenie nie odpowiada prawidłowo (np. zawiesi się lub przestanie transmitować dane), przełącznik wykrywa problem i samodzielnie resetuje zasilanie na danym porcie PoE, co uruchamia urządzenie ponownie bez konieczności interwencji użytkownika. Dzięki temu znacząco wzrasta niezawodność infrastruktury sieciowej i ogranicza się ryzyko długotrwałej niedostępności urządzeń sieciowych.

Podsumowanie funkcji watchdog AI:

- Automatyczne wykrywanie niedziałających urządzeń PoE
- Samoczynny restart zasilania na porcie (bez ręcznej ingerencji)
- Wyższa stabilność i ciągłość pracy monitoringu/urządzeń sieciowych

Ta funkcja jest szczególnie przydatna w aplikacjach zewnętrznych, gdzie szybki reset urządzeń jest kluczowy dla utrzymania bezpieczeństwa systemu (np. monitoring IP).

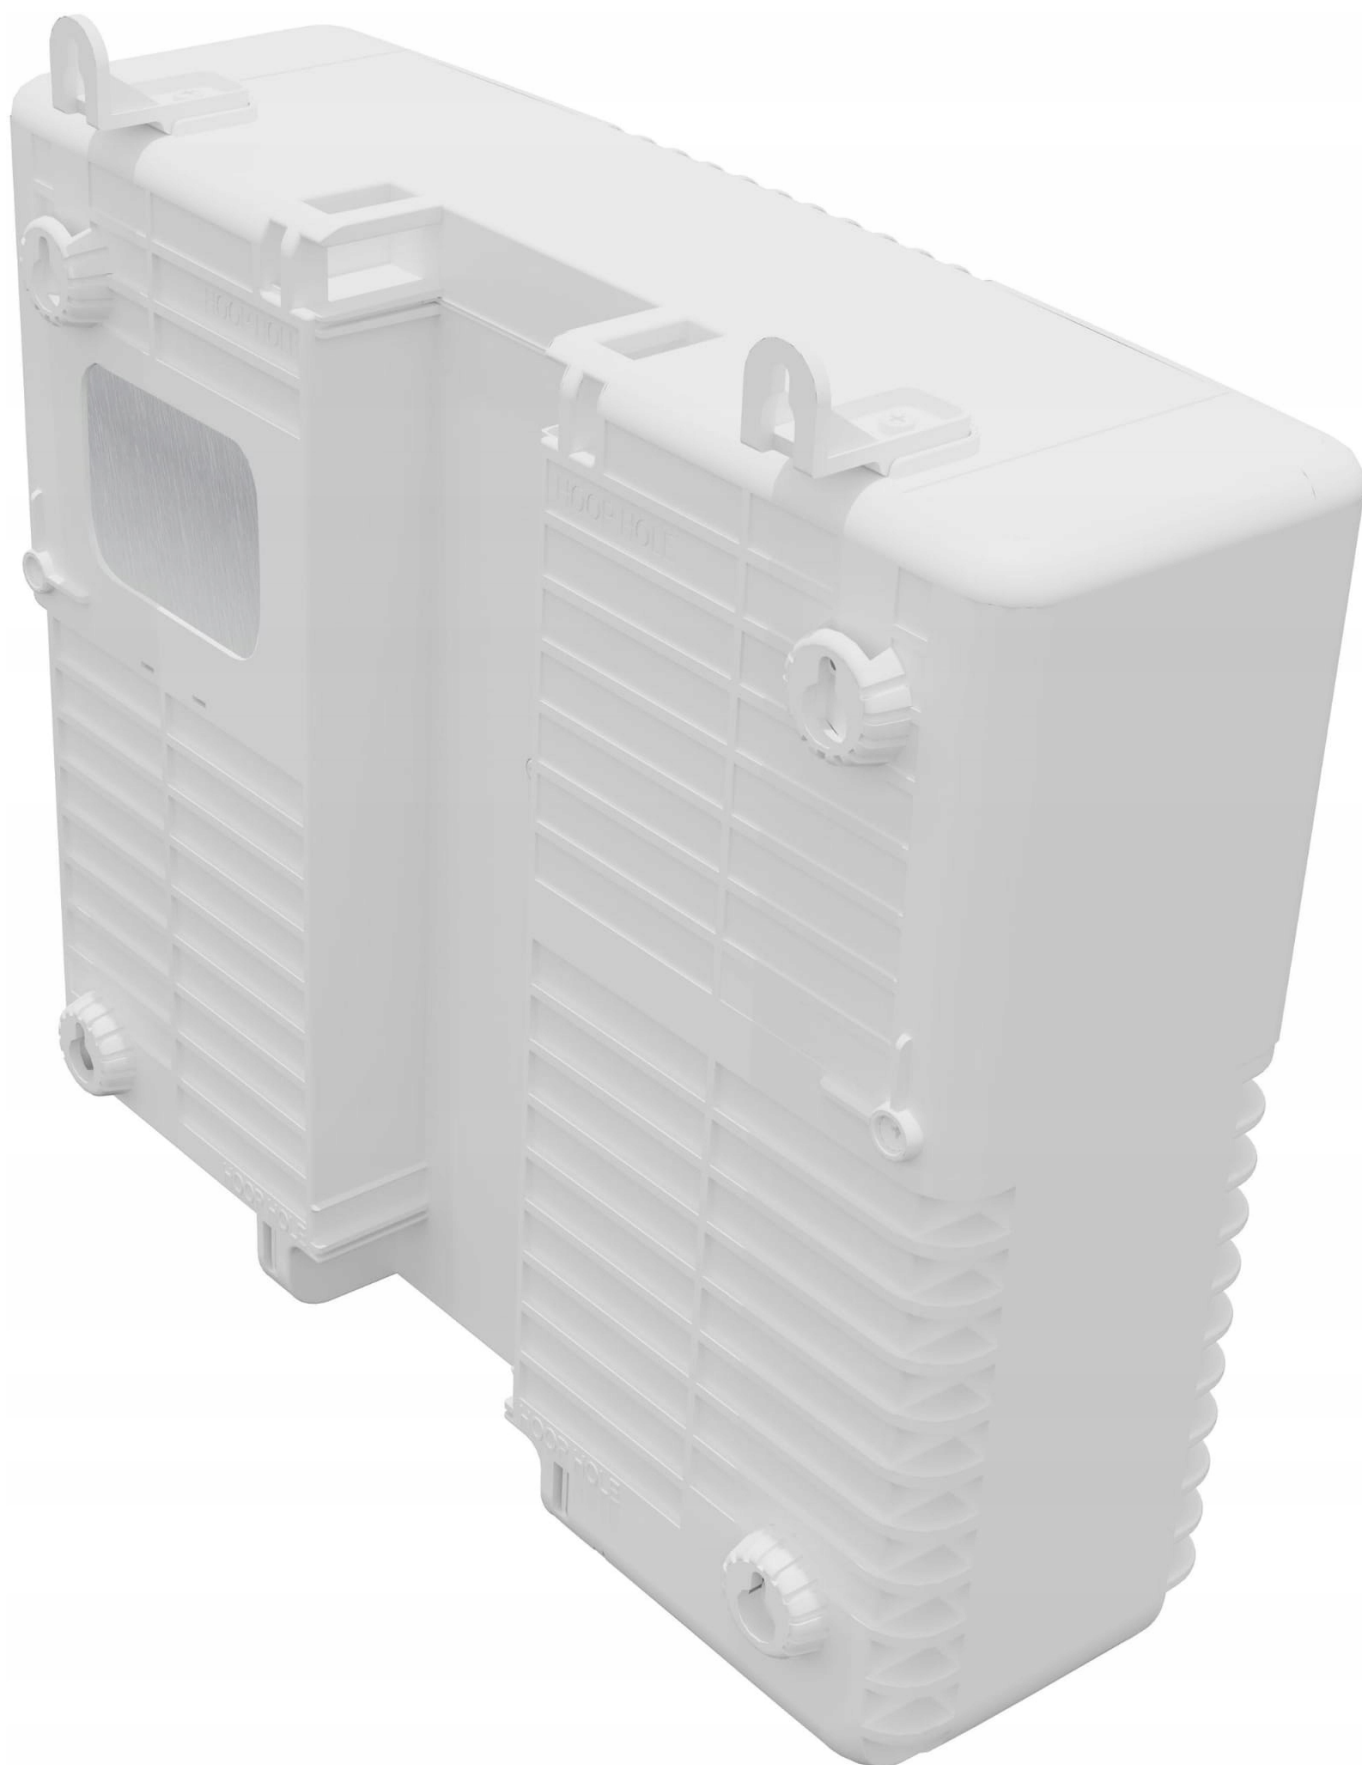

Specyfikacja techniczna

-
- **Parametr:** Wartość
 - **Model:** GF-6221-GGUF-PO
 - **Ilość portów PoE:** 8 (6 x Fast Ethernet, 2 x Gigabit)
 - **Porty uplink:** 2 x Gigabit Ethernet
 - **Port SFP:** 1 x SFP
 - **Całkowita moc PoE:** 120W
 - **Maksymalne zasilanie na port:** do 60W (PoE bt, High Power)
 - **AI Watchdog:** Tak
 - **Ochrona przepięciowa:** 6KV Lightning, 8KV ESD
 - **Typ obudowy:** Zewnętrzna, wodoodporna
 - **Wymiary:** 310 × 260 × 100 mm