

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/switch-poe-getfort-6ge2ge2gb2sfp-outdoor-ip65-p-1025.html>



SWITCH POE GETFORT 6GE+2GE+2GB+2SFP OUTDOOR IP65

Cena	515,99 zł
Numer katalogowy	GF-6222-GGUF-PO
Kod producenta	GF-6222-GGUF-PO
Kod EAN	5903716300691
EAN (GTIN)	5903716300691
Liczba portów	12
Standard pracy portów LAN	10/100/1000 Mbps
Kod producenta	GF-6222-GGUF-PO
Producent	getfort
Liczba portów LAN (RJ-45)	10
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	4

Opis produktu

Przełącznik PoE Getfort GF-6222-GGUF-PO — zewnętrzny, wodoodporny,

Najważniejsze cechy:

- 8 portów PoE Gigabit Ethernet
- 2 porty uplink PoE Gigabit Ethernet
- 2 porty SFP
- Całkowita moc PoE: 120W
- Obsługa PoE bt (do 60W na port)
- AI Watchdog – automatyczny restart portów w razie awarii
- Ochrona przepięciowa: 6KV oraz 8KV ESD
- Zewnętrzna obudowa odporna na wodę i warunki atmosferyczne
- Wymiary: 310 × 260 × 100 mm



Profesjonalne rozwiązanie do systemów monitoringu

Getfort GF-6222-GGUF-PO to profesjonalny, zewnętrzny przełącznik PoE przeznaczony do wymagających zastosowań w monitoringu i sieciach CCTV. Urządzenie wyposażone jest w 8 portów PoE Gigabit Ethernet oraz 2 porty PoE Gigabit uplink, a także 2 porty SFP. Całkowita moc zasilania PoE wynosi 120W, z obsługą wysokiego poboru mocy do 60W na port (PoE bt). Przełącznik wspiera funkcję AI Watchdog, która automatycznie monitoruje i resetuje porty w przypadku wykrycia awarii podłączonych urządzeń. Dodatkowa ochrona przepięciowa 6KV oraz przeciw wyładowaniom elektrostatycznym 8KV zapewnia niezawodność nawet w trudnych warunkach zewnętrznych.




Zasada działania funkcji watchdog AI w przełączniku PoE:

Funkcja watchdog AI automatycznie monitoruje stan urządzeń podłączonych do portów PoE (np. kamery IP, punkty dostępowe). Jeśli urządzenie nie odpowiada prawidłowo (np. zawiesi się lub przestanie transmitować dane), przełącznik wykrywa problem i samodzielnie resetuje zasilanie na danym porcie PoE, co uruchamia urządzenie ponownie bez konieczności interwencji użytkownika. Dzięki temu znacząco wzrasta niezawodność infrastruktury sieciowej i ogranicza się ryzyko długotrwałej niedostępności urządzeń sieciowych.

Podsumowanie funkcji watchdog AI:

- Automatyczne wykrywanie niedziałających urządzeń PoE
- Samoczynny restart zasilania na porcie (bez ręcznej ingerencji)
- Wyższa stabilność i ciągłość pracy monitoringu/urządzeń sieciowych

Ta funkcja jest szczególnie przydatna w aplikacjach zewnętrznych, gdzie szybki reset urządzeń jest kluczowy dla utrzymania bezpieczeństwa systemu (np. monitoring IP).

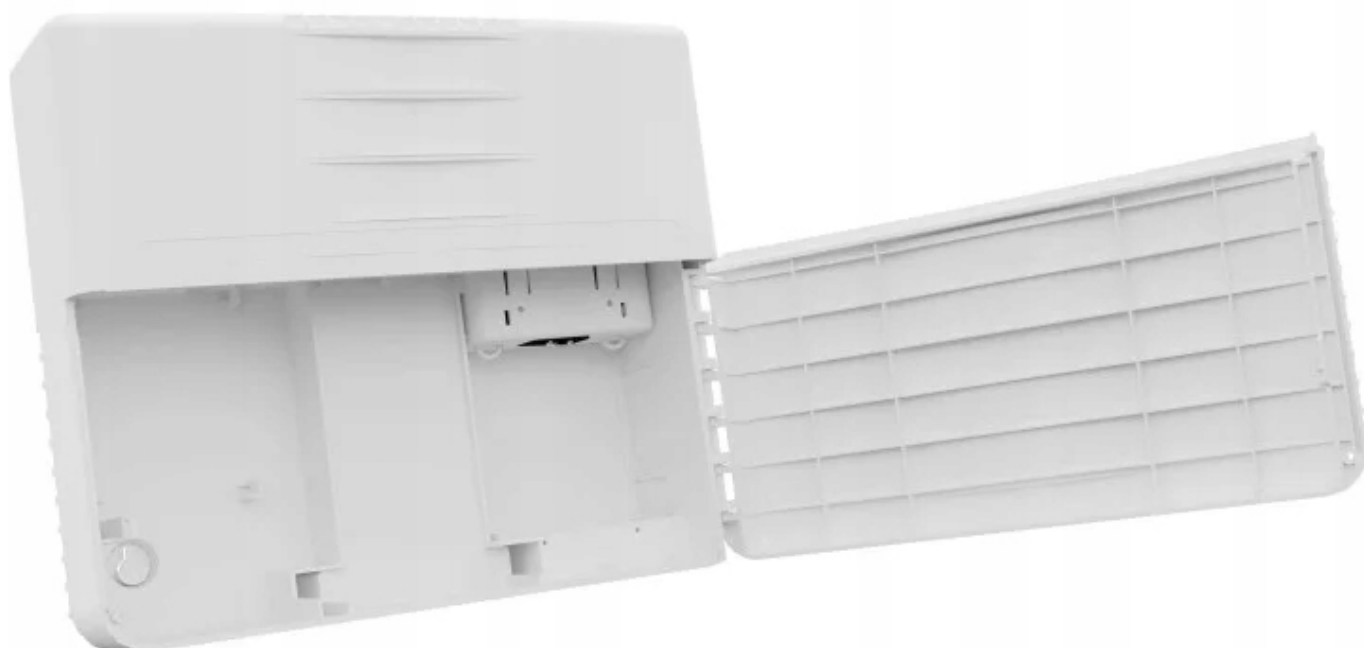

Specyfikacja techniczna

- **Parametr:** Wartość
- **Model:** GF-6222-GGUF-PO
- **Ilość portów PoE:** 8 x Gigabit Ethernet
- **Porty uplink:** 2 x PoE Gigabit Ethernet
- **Porty SFP:** 2 x SFP
- **Całkowita moc PoE:** 120W
- **Maksymalne zasilanie na port:** do 60W (PoE bt, High Power)
- **AI Watchdog:** Tak
- **Ochrona przepięciowa:** 6KV Lightning, 8KV ESD
- **Typ obudowy:** Zewnętrzna, wodoodporna
- **Wymiary:** 310 × 260 × 100 mm