

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/wideodomofon-ip-wifi-hilook-poe-ip-vis-pro-k-w-furtka-brama-czytnik-kod-pin-p-951.html>




Wideodomofon IP WiFi HiLook PoE IP-VIS-PRO-K-W furtka brama czytnik kod PIN

Cena	2 200,00 zł
Numer katalogowy	IP-VIS-PRO-K-W (Biały)
Kod producenta	IP-VIS-PRO-K-W (Biały)
Kod EAN	6942640544459
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.1
EAN (GTIN)	6942640544459
Informacje dodatkowe	Czytnik kart zbliżeniowych
Rodzaj domofonu	Jednorodzinny
Kamera w panelu zewnętrznym	Bez regulacji
Kod producenta	IP-VIS-PRO-K-W (Biały)
Zawiera baterie	nie
Kolor	czarny
Certyfikaty zgodności	CE
Łączność	Przewodowy
Kod identyfikacyjny wyrobu	IP-VIS-PRO-K-W (Biały)
Marka	HiLook

Opis produktu

Wideodomofon IP WiFi IP-VIS-PRO-K-W (Biały monitor) HiLook by Hikvision

???? Wideodomofon idealny do nowoczesnego domu ????

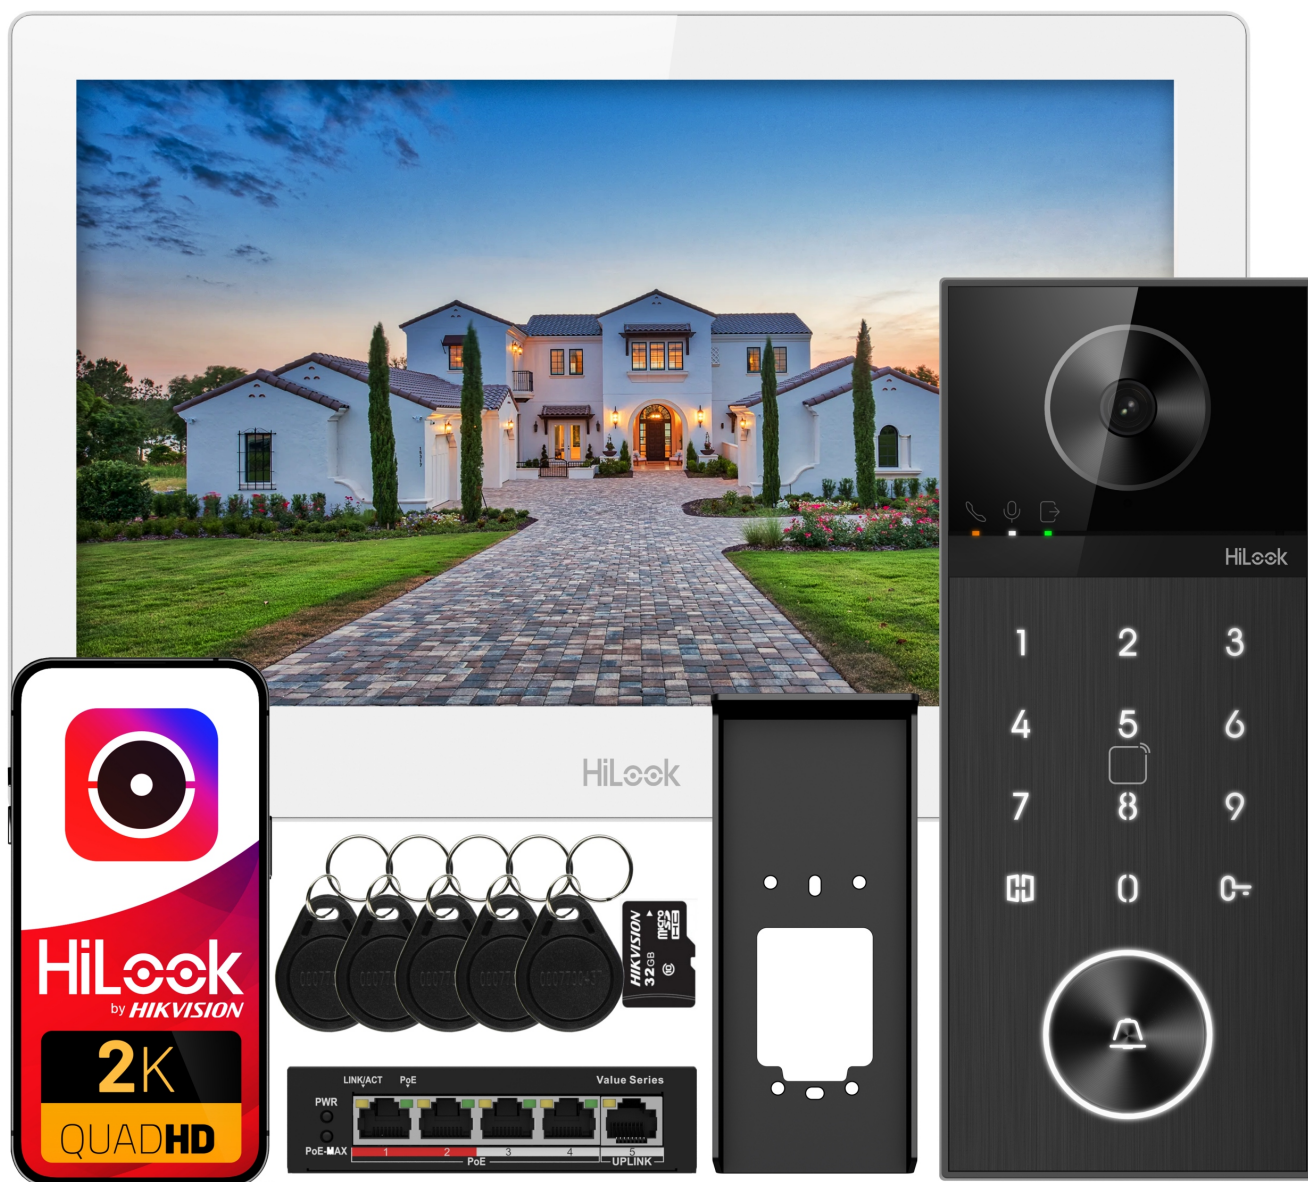

Nowoczesny wideodomofon IP do domu i firmy

IP-VIS-PRO-K-W marki HiLook by Hikvision to kompletny wideodomofon IP z **dużym monitorem 10"**, **kamerą 2K/4Mpx** oraz **zdalną obsługą z telefonu**. Otwieraj furtkę lub bramę z ekranu albo aplikacji, odbieraj połączenia z dowolnego miejsca i kontroluj dostęp **kodem PIN lub kartą MIFARE**.

????Dlaczego warto wybrać IP-VIS-PRO-K? ????

- **Duży ekran 10"** z **modułem WiFi** - wygodna obsługa, czytelne menu
- **Obraz z kamery 2K** - zawsze wyraźnie widzisz, kto stoi przy wejściu
- **Zdalna obsługa w telefonie** - także poza domem
- **Czytnik MIFARE + szyfrator** - wygodny i bezpieczny dostęp
- **Sterowanie furtką i bramą** - z jednego miejsca obsługa dwóch wejść



Najważniejsze cechy zestawu IP-VIS-PRO-K-W

- ▣ **Monitor wewnętrzny 10" (LCD)** – komfortowa obsługa i nowoczesny wygląd
- ▣ **Kamera 2K w panelu bramowym** – lepsza szczegółowość obrazu niż standardowe Full HD
- ▣ **Połączenie WiFi / LAN** – elastyczny montaż i podłączenie do internetu
- ▣ **Czytnik kart MIFARE + klawiatura PIN** – szybki dostęp bez kluczy
- ▣ **Zdalna obsługa przez aplikację mobilną HikConnect** – odbieranie połączeń, otwieranie wejścia
- ▣ **Obsługa 2 wyjść** – furtka + brama lub 2 niezależne przejścia
- ▣ **Rejestracja rozmów i wiadomości** – nic Ci nie umknie, nawet gdy jesteś poza domem
- ▣ **Marka HiLook by Hikvision** – stabilność i długoterminowe wsparcie

???? Zawartość zestawu IP-VIS-PRO-K-W:

- 1x Stacja bramowa DS-KV6124-WBE1
- 1x Monitor wewnętrzny DS-KH8520-WTE1-W
- 1x Daszek ochronny DS-KABV6114-RS do stacji bramowej
- 1x Switch PoE 4+1 do zasilenia systemu
- 5x Brelok zbliżeniowy w standardzie Mifare
- 1x Karta Master do programowania breloków
- 1x Komplet akcesoriów montażowych (wkręty i złącza)

???? Podgląd i obsługa w telefonie

Wideodomofon umożliwia **odbieranie połączeń, podgląd obrazu na żywo oraz otwieranie wejścia** bezpośrednio z **monitora 10"** lub **aplikacji mobilnej**.

Dzięki temu masz pełną kontrolę nad wejściem do domu lub firmy – **nawet gdy jesteś poza posesją**.

???? Kontrola dostępu – wygodnie i bez kluczy

Wideodomofon IP-VIS-PRO-K-W oferuje kilka sposobów wejścia:

- **kod PIN (szyfrator)**
- **czytnik zbliżeniowy na breloki/karty MIFARE**
- **zdalne otwarcie z aplikacji HikConnect**
- **otwieranie telefonem poprzez Bluetooth (wymagana aplikacja)**
- **bezpośrednio z monitora wewnętrznego**

To idealne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych, firm i biur - tam gdzie wygoda i elastyczność jest kluczowa.



???? Monitor wewnętrzny 10" – wygodna obsługa i pełna kontrola

Duży **monitor wewnętrzny 10"** zapewnia komfortową obsługę i doskonałą czytelność obrazu.

Intuicyjne, graficzne menu sprawia, że **poruszanie się po ustawieniach jest proste nawet dla osób nietechnicznych** – wszystkie najważniejsze funkcje są dostępne w kilku kliknięciach. Z poziomu ekranu możesz **odbierać połączenia, prowadzić rozmowy, otwierać furtkę lub bramę**, a także przeglądać zapisane zdarzenia i wiadomości.

Dodatkową zaletą jest możliwość **podglądu obrazu nie tylko z wideodomofonu, ale również z kamer CCTV** podłączonych do systemu, co pozwala kontrolować całą posesję z jednego, centralnego miejsca.

????Sterowanie furtką i bramą


Wideodomofon umożliwia **obsługę dwóch niezależnych wejść**, np. **furtki i bramy wjazdowej**, bez potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń. Z poziomu **monitora wewnętrznego lub aplikacji w telefonie** możesz wygodnie otwierać wybrane przejście w zależności od potrzeb. To praktyczne rozwiązanie, które zwiększa komfort codziennego użytkowania i pozwala **zarządzać dostępem do posesji z jednego miejsca**.



???? Odporność na warunki atmosferyczne


Stacja bramowa posiada **klasę szczelności IP65**, co oznacza pełną odporność na **deszcz, śnieg, kurz oraz zmienne warunki atmosferyczne**. Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy na zewnątrz przez cały rok, dzięki czemu **działa niezawodnie zarówno latem, jak i zimą**, bez obaw o pogodę czy wilgoć.

Elementy zestawu i parametry techniczne:

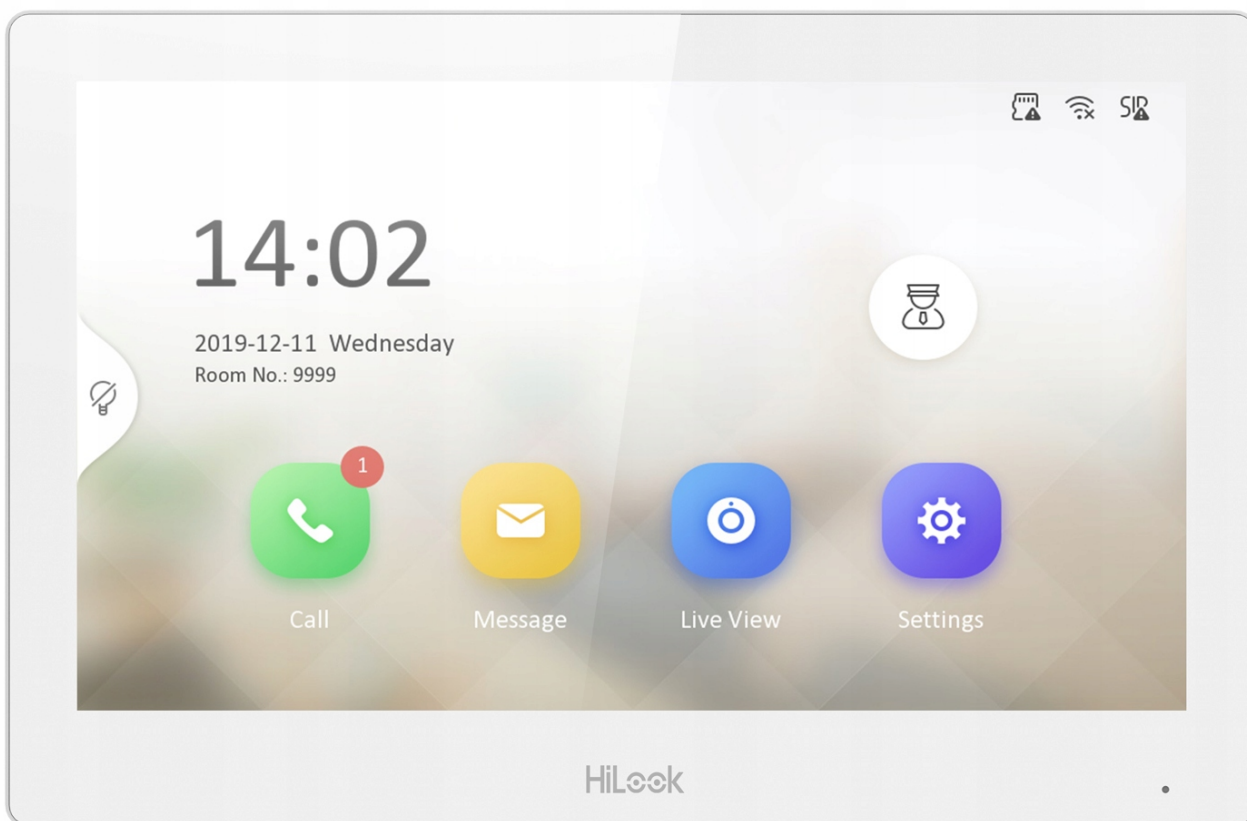

Stacja wewnętrzna / Monitor wewnętrzny

- Ekran: 10" LCD TFT, dotykowy
- **Rozdzielczość:** 1024 × 600
- **Sterowanie:** intuicyjne menu dotykowe
- **Funkcja Intercomu:** Tak
- **Audio:** wbudowany mikrofon oraz głośnik
- **Interfejs sieciowy:** 1x RJ-45 10/100Mbps + WiFi
- **Obsługiwane protokoły:** TCP/IP, SIP, RTSP
- **Wejścia/wyjścia alarmowe:** 8/2
- **Slot microSD:** Tak, do 128Gb
- **Możliwości integracji:** do 16 kamer IP, do 16 monitorów, do 17 stacji bramowych
- **Obsługa w aplikacji:** Tak - HikConnect/HiLook App
- **Zasilanie:** PoE lub 12V DC
- **Wymiary:** 254 mm × 166 mm × 22.55 mm
- **Waga:** 0,6kg
- **Kolor:** biały

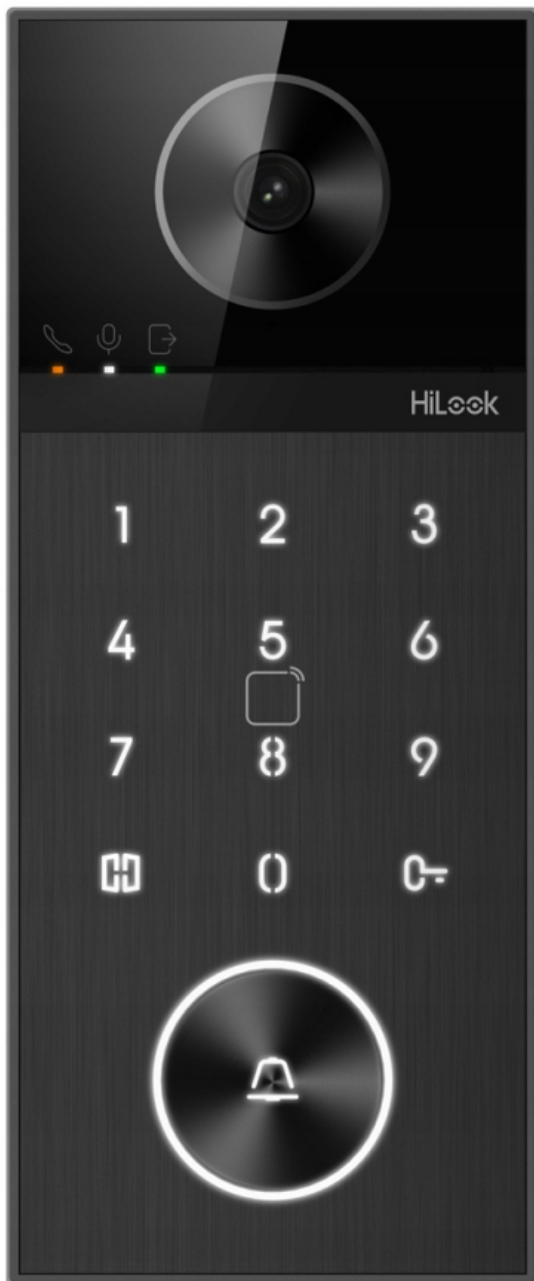

Stacja bramowa DS-KV6124-WBE1

- **Kamera:** 4MPx @2560x1440p
- **Kąt widzenia kamery:** 150°x 75°
- **Szyfrator:** Tak, wbudowany, dotykowy
- **Audio:** wbudowany mikrofon i głośnik
- **Regulacja głośności:** Tak
- **Przycisk dzwonienia:** Tak
- **Metody autoryzacji wejścia:** czytnik zbliżeniowy, szyfrator (PIN), aplikacja mobilna, Bluetooth
- **Standard czytnika zbliżeniowego:** Mifare
- **Interfejs sieciowy:** 1x RJ45 10/100 + WiFi
- **Przełączniki do wejść:** 2 (np. furkota + brama)

- **Zabezpieczenie antysabotażowe:** Tak
- **Zasilanie:** PoE lub 12V DC
- **Wymiary:** 164 mm × 69 mm × 24.7 mm
- **Klasa szczelności:** IP65
- **Zastosowanie zewnętrzne:** TAK
- **Montaż:** natynkowy
- **Ramka w zestawie:** Tak



Akcesoria w zestawie:

Zestaw IP-VIS-PRO-K-W zawiera komplet akcesoriów potrzebnych do montażu i obsługi urządzenia. Akcesoria te to:

- **Karta pamięci 32Gb** do zapisu nagrań
- **Breloki zbliżeniowe Mifare** - 5szt
- **Switch PoE 4+1** do zasilania elementów zestawów i połączenia ich z siecią (opcjonalnie - można także przez WiFi)
- **Karta master** do programowania breloków
- **Pozostałe złącza i wkręty** do instalacji urządzeń

HiLook

by **HIK***VISION*[®]