

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/wideodomofon-wifi-hp7-ezviz-2-zytowy-furtka-brama-czytnik-3-breloki-p-167.html>



Wideodomofon WiFi HP7 EZVIZ 2-żyłowy furtka brama czytnik 3 breloki

Cena	1 219,99 zł
Numer katalogowy	6941545618487
Kod producenta	6941545618487
Kod EAN	6941545618487
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.83
Kolor	czarny
Rodzaj domofonu	Jednorodzinny
Kamera w panelu zewnętrznym	Bez regulacji
Kod producenta	6941545618487
EAN (GTIN)	6941545618487
Certyfikaty zgodności	CE
Łączność	Przewodowy
Marka	Ezviz

Opis produktu




Nadszedł czas, aby rozbudować swój stary system domofonowy o **podłączenie do Internetu, zdalny dostęp i sterowanie za pomocą aplikacji!**

Pierwszy w historii wideodomofon EZVIZ HP7 zapewnia właścicielom domów pełną wygodę, umożliwiając **podgląd, rozmowę i kontrolę wejścia dla gości**, nawet jeśli nie ma ich w domu. Zwiększa także bezpieczeństwo domu, ponieważ połączenie 2 w 1 kamery i interkomu pozwala nie tylko rejestrować wideo w rozdzielczości 2K, ale również **wykrywać sylwetkę człowieka z powiadomieniami w czasie rzeczywistym.**



Najważniejsze cechy wideodomofonu

- **Płynny i ostry obraz** z kamery w rozdzielczości 2K @2048 × 1296p
- **Instalacja 2-żyłowa** - możliwość montażu wideodomofonu na niemal dowolnym typie okablowania
- **Wbudowane 2 przekaźniki do sterowania dwoma wejściami** (np. furtka + brama)
- **Wbudowany czytnik zbliżeniowy** i 3 breloki zbliżeniowe w zestawie
- **Wodoszczelna obudowa**, pozwalająca na pracę stacji bramowej w dowolnych warunkach
- **Funkcja dzwonka pozwalająca gościom na wywoływanie połączeń poprzez przycisk przy wizjerze**
- **Bezprzewodowe połączenie** z Internetem poprzez WiFi - odbieraj połączenia w aplikacji EZVIZ z dowolnego miejsca na ziemi
- **Obsługa dwóch pasm Wi-Fi** 6 - 2,4 i 5 GHz
- **Obsługa kart pamięci MicroSD** do 512 Gigabajtów, pozwalająca na nagrywanie połączeń

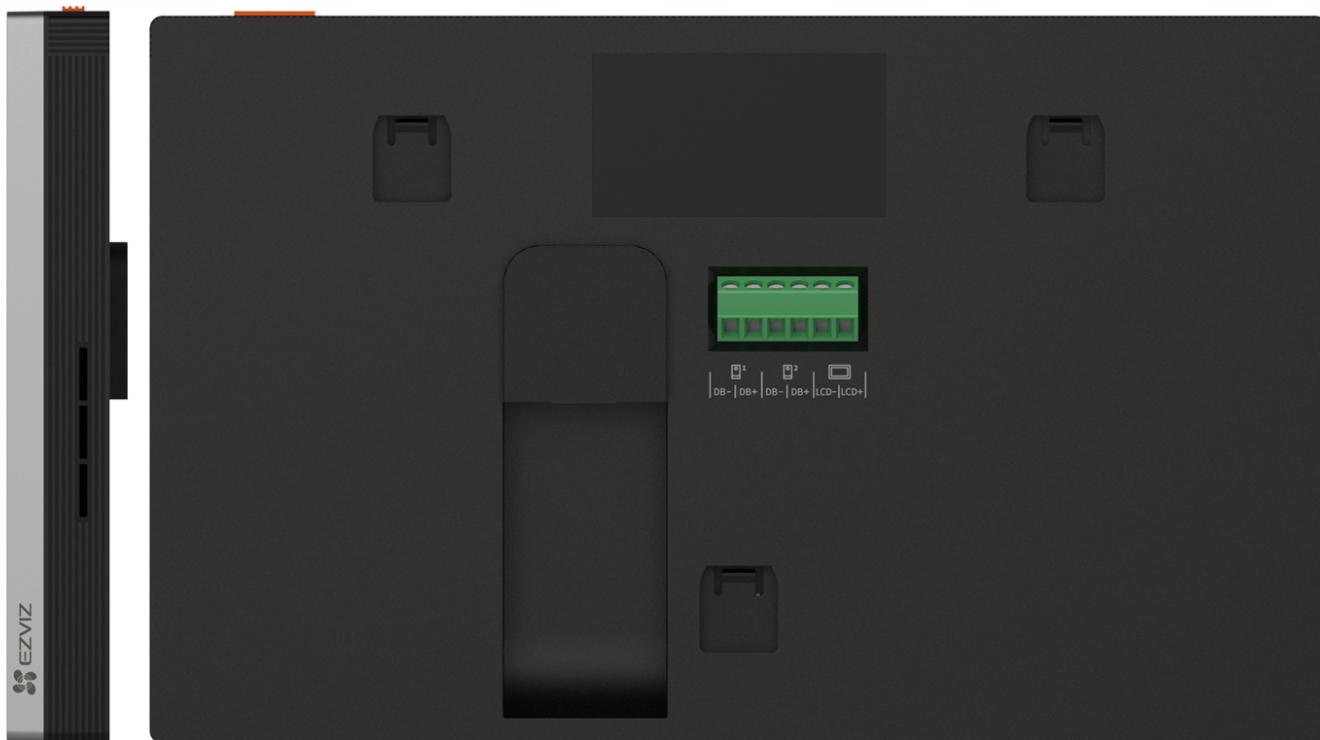



Instalacja 2-przewodowa

HP7 jest idealny dla osób szukających możliwości zastąpienia nieporęcznego, klasycznego domofonu przy okazji remontu lub dla tych, którzy wprowadzają się do przestronnego domu i poszukują wygodnej komunikacji i pewnego zabezpieczenia.

2-żyłowy charakter instalacji pozwala na montaż modelu HP7 na niemal dowolnym typie okablowania.



Wideodomofon na zupełnie nowym poziomie

EZVIZ HP7 został zaprojektowany, aby zapewnić **niezwykle obszerny i wyraźny obraz przez cały dzień**. Dzięki 162-stopniowemu kątowni widzenia i obiektywowi 2K możesz z łatwością widzieć listonosza od stóp do głów bez żadnych rozmytych pikseli.

Kamera HP7 zapewnia też **obserwację nocną do 5 metrów** w podczerwieni, zapewniając Ci spokój i bezpieczeństwo przez całą dobę

Zarządzaj łatwo swoim wejściem

Ciężkie, nieporęczne klucze przechodzą już do historii. HP7 zapewnia dalece **łatwiejszą kontrolę przejścia** oferując jednocześnie dodatkowe zabezpieczenie w postaci wizualnej weryfikacji gości.

Monitor dotykowy do komunikacji i kontroli

7-calowy kolorowy ekran dotykowy umożliwia **sprawną konfigurację i obsługę domofonu** zewnętrznego, rozmowę z gośćmi stojącymi przed domem i rejestrację znaczących nagrań wideo.

Komunikacja na odległość

Nawet gdy nie ma Cię w domu, dzięki EZVIZ HP7 nie przegapisz żadnego gościa. Dodatkowo funkcja zmiany głosu da Ci anonimowość i poczucie bezpieczeństwa w przypadku kontaktu z nieznanymi.

Komfort to podstawa

Wybierz najbardziej przyjemny dla ucha dźwięk dzwonka spośród wielu dostępnych melodii.

Stabilne połączenie dla większej wydajności

Aby zagwarantować optymalne połączenie między urządzeniami, monitor wewnętrzny można podłączyć do pasma **Wi-Fi 2,4 lub 5 GHz**. Ciesz się silnym Wi-Fi z mniejszym opóźnieniem, większą przepustowością i stabilnym sygnałem.

Gdy tylko wideodomofon EZVIZ HP7 wykryje ludzką aktywność przy furtce, natychmiast **wyśle do Ciebie powiadomienie** mobilne o obecności nieproszonego gościa.

Zawsze możesz samodzielnie precyzyjnie **dostosować czułość i ustawić strefę detekcji**, aby ograniczyć ilość niechcianych powiadomień.

Specyfikacja techniczna wideodomofonu:

- Model CS-HP7
- Bramofon zewnętrzny
- Przetwornik obrazów Skan progresywny CMOS 1/2.7" (obsługa czułości przy słabym oświetleniu)
- Obiektyw 2,0 mm @ F2,2, kąt widzenia: 162° (przekątna)
- Tryb dzień/noc filtr podczerwieni z automatycznym przełączeniem, światło podczerwone 850 nm × 2 (maks. 6 m)
- Maks. Rozdzielczość 2048 × 1296
- DNR 2D / 3D DNR
- Kompresja wideo H.265 / H.264
- Częstota odświeżania Maks. 15 klatek na sekundę; autoadaptacja podczas transmisji sieciowej
- Łączność i funkcje
- Sposób połączenia Połączenie przewodowe (2-przewodowe, możliwe z 4-przewodowe), cyfrowa transmisja sygnału
- Odległość transmisji ? 2 x 0,75mm² , maks. 50m ? 2 x 1,5mm² , maks. 100m Skrętka, maks. 120m
- Odblokowanie (elektrozaczep) Obsługa 2 portów kablowych, odległość 1-10 m. Zamawiany elektrozaczep lub zamek musi mieć pamięć mechaniczną; zasilanie elektrozaczepu lub zamka nie może przekraczać 12V / 1.1A, w przeciwnym razie należy postępować zgodnie z Instrukcją Obsługi.
- Otwieranie drzwi 1. Za pomocą czytnika RFID (3 sztuki breloków w zestawie) 2. Zdalne odblokowanie przez aplikację 3. Za pomocą ekranu wewnętrznego
- Interfejs zewnętrznego bramofonu
- Wejście audio Wbudowany mikrofon o wysokiej czułości
- Wyjście audio Wbudowany głośnik o dużej mocy
- Przycisk domofonu Posiada przycisk domofonu. Możliwość włączenia i wyłączenia podświetlenia.
- Tabliczka imienna W zestawie 3 karty imienne (jedna znajduje się na panelu domofonu). Możliwość włączenia i wyłączenia podświetlenia.
- Wejścia i wyjścia Dwa porty do podłączenia ekranu. Dwa porty do sterowania bramą. Dwa porty do podłączenia elektrozaczepu.
- Funkcje
- Alarm antykradzieżowy Obsługuje
- Wideo domofon Wideo rozmowa dwukierunkowa na odległość
- Specyfikacje ogólne
- Warunki użytkowania temperatura od -30°C do 60°C , wilgotność do 95% (bez kondensacji)
- Stopień ochrony IP wodoodporność, z osłonami
- Wymiary 161 × 87 × 20 mm (6,34 × 3,42 × 0,79 cala).
- Ekran wewnętrzny
- Rozmiar wyświetlacza 7-calowy ekran dotykowy
- Rozdzielczość 1024 × 600
- Interfejs
- Wejście audio Wbudowany mikrofon o wysokiej czułości
- Wyjście audio Wbudowany głośnik o dużej mocy
- Przycisk Przycisk włączenia/wyłączenia ekranu
- Wejścia i wyjścia Dwa porty do podłączenia pierwszego zewnętrznego wideobramofonu Dwa porty do podłączenia drugiego zewnętrznego wideobramofonu Dwa porty do podłączenia dodatkowego ekranu wewnętrznego (dodatkowy ekran nie jest zawarty w zestawie).

-
- Pamięć Obsługa kart microSD o pojemności do 512 GB Obsługa rejestracji w chmurze EZVIZ CloudPlay
 - Parametry sieci
 - Protokół Opatentowany protokół usługi chmurowej EZVIZ Cloud
 - Protokół interfejsu Opatentowany protokół usługi chmurowej EZVIZ Cloud
 - Protokół Protokół EZVIZ Connect
 - Parametry Wi-Fi
 - Standard Wi-Fi IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
 - Zakres częstotliwości 2.4G: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz 5G: 5.15 GHz ~ 5.25 GHz
 - Szerokość pasma kanałowego Obsługuje 20MHz
 - Zabezpieczenia 64 / 128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
 - Prędkość transmisji 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 150Mbps, 11ac: 433.3Mbps
 - Funkcje
 - Dzwonki do wyboru Do 20 dźwięków dzwonka.
 - Funkcje Podgląd na żywo, odtwarzanie, rozmowa dwukierunkowa, rozmowa wideo
 - Informacje ogólne
 - Warunki użytkowania temperatura od -30°C do 60°C , wilgotność do 95% (bez kondensacji)
 - Waga Waga netto: 855 g (30,16 oz) Waga z opakowaniem: 1825 g (64,37 oz)
 - Rozmiar 180 × 111 × 15 mm (7,09 × 4,37 × 0,59 cala)
 - Źródło zasilania Zasilacz DC 24V / 1,5A, adapter (100- 240Vac)
 - Zużycie energii 8W, maks. 24W

Zawartość zestawu:

- Ekran
- Uchwyt ścienny do ekranu
- Zasilacz do ekranu
- Szablon wiercenia dla instalacji ekranu
- Panel bramofonowy
- Szablon wiercenia dla instalacji bramofonu
- Śrubokręt
- Brelok/karta zbliżeniowa (x3)
- Zestaw śrub (x2)
- Karty imienne (x3)
- Przewody i złącza
- Informacja Prawna (x2)
- Instrukcja Obsługi
- Certyfikaty